

屋外(内)用 UHF ローパスフィルター (家庭用)



取扱説明書

UHF LOW PASS FILTER

ULPF

UHF (ch30~62) のチャンネルが、UHF の受信チャンネルに妨害を与えるときに、妨害信号を除去するためのUHFローパスフィルターです。


接続方法

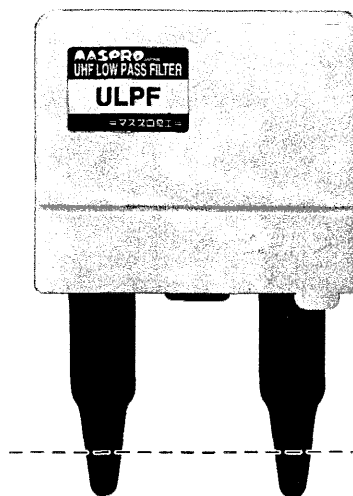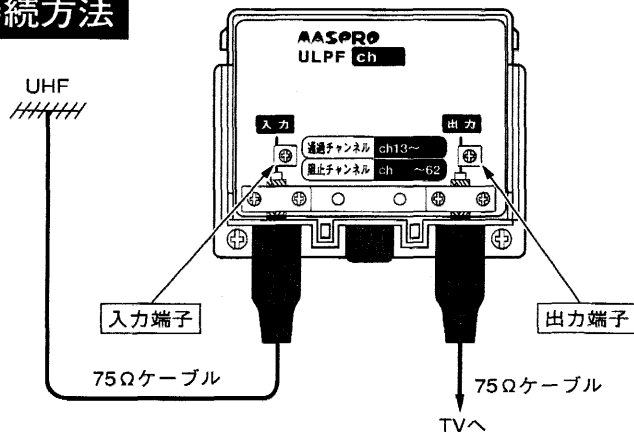

75Ωケーブルの太さに合わせて防水キャップを切ってください。


取付方法

マスト

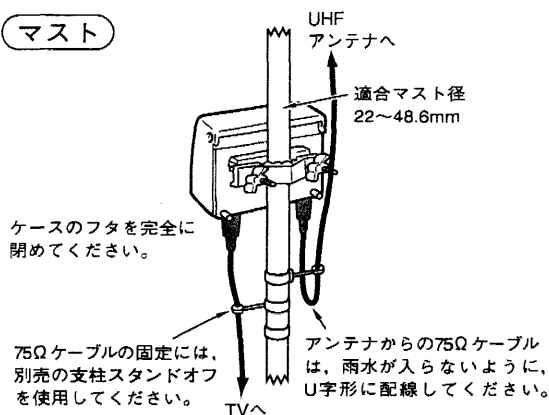

板壁面


ケースに付いている木ネジで、壁面に固定してください。



75Ωケーブルの加工

- 付属の防水キャップに通してから、加工してください。
- 5Cケーブルをお使いください。


あみ線(銅編組)を折返す



ケーブルの取付

端子締付ビスを指定の締付トルクで締付けてください。

- 端子締付ビス(3本)
- 締付トルク
0.7N・m
(7.2kgf・cm)



規格表

ご注文時に
通過(受信)チャンネル(ch13~44)
阻止(除去)チャンネル(ch30~62)
をご指定ください。

ご注意

指定した通過(受信)チャンネルの範囲内に阻止(除去)チャンネルを指定することはできません。

AASPRO

インピーダンス(Ω)		通過帯域損失	阻止帯域減衰量	VSWR
入力	出力			
75	75	2dB以下 (ch33~62は、3dB以下)	20dB以上	3以下

マスプロの規格表に絶対うそはありません。
ご理解と信頼のあるデータにご期待ください。

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになったあとは、保存してください。

付属品 防水キャップ 2個

本社 〒470-0194 愛知県日進市浅町
営業部 TEL名古屋 (052) 802-2244
工事営業部 (052) 802-2225
技術相談 (052) 805-3366
インターネットホームページ www.maspro.co.jp

マルチメディアの
AASPRO
=マスプロ電工=